1：2,500 基本図
V−OF−14−1

小野市都市計画図

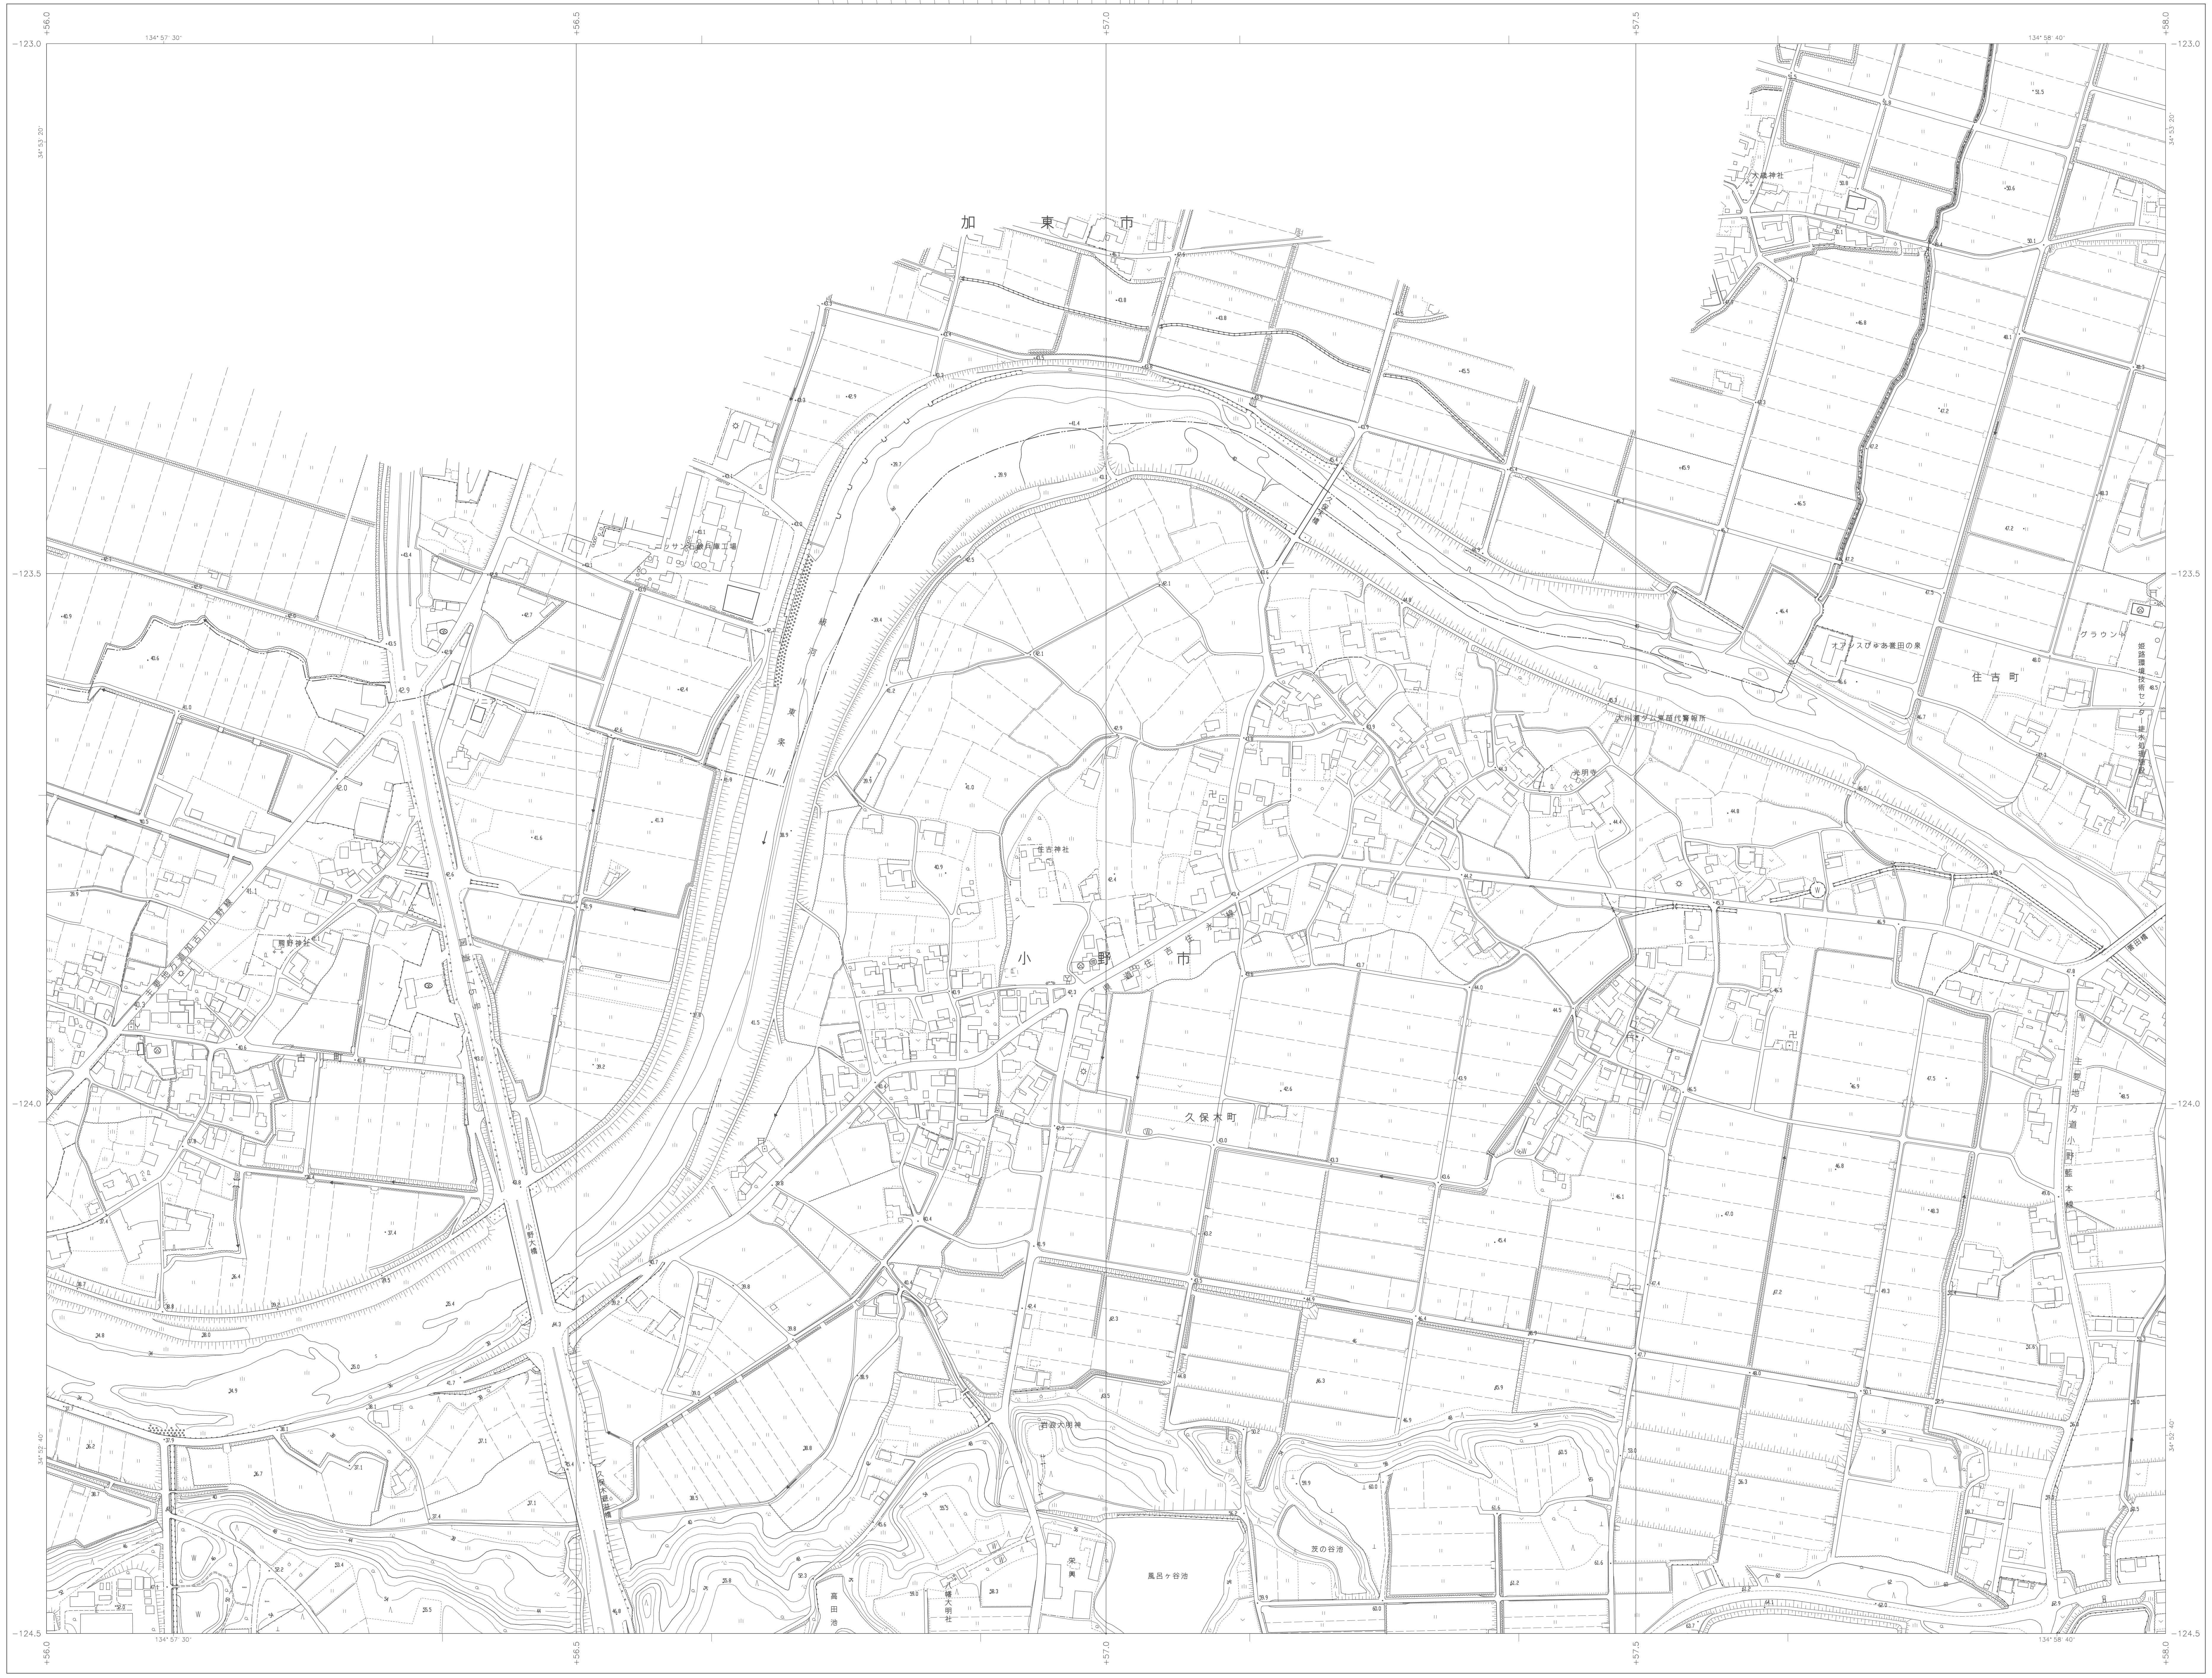
10°
5°
0°
☆
+56.0
+56.5
+57.0
+57.5
+58.0
−123.0
−123.5
−124.0
−124.5
134° 57′ 30″
134° 58′ 40″
34° 53′ 20″
34° 52′ 40″
加東市
小野市
久保木町
住吉町
住吉神社
大歳神社
光明寺
グラウンド
風呂ヶ谷池
高田池
八幡大明社

V−OF−14−1

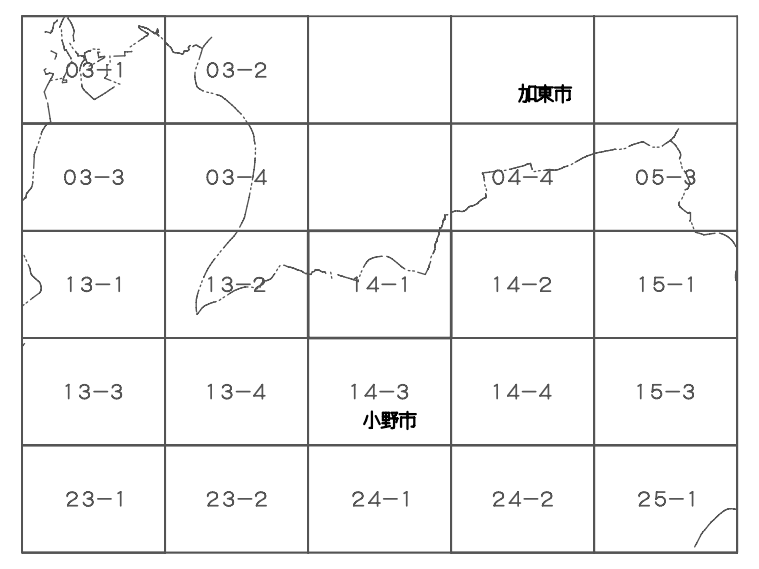
03−1
03−2
加東市
03−3
03−4
04−4
05−3
13−1
13−2
14−1
14−2
15−1
13−3
13−4
14−3
小野市
14−4
15−3
23−1
23−2
24−1
24−2
25−1

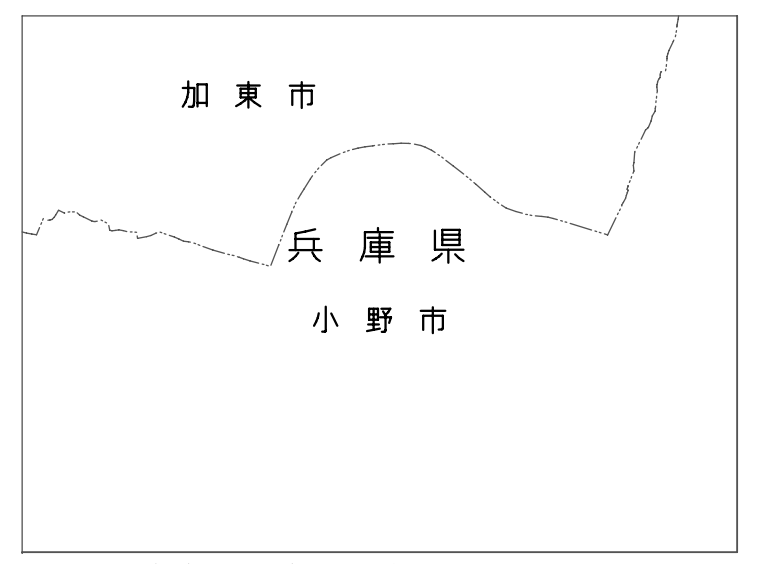

行政界は確定測量で得たものではない。

記号

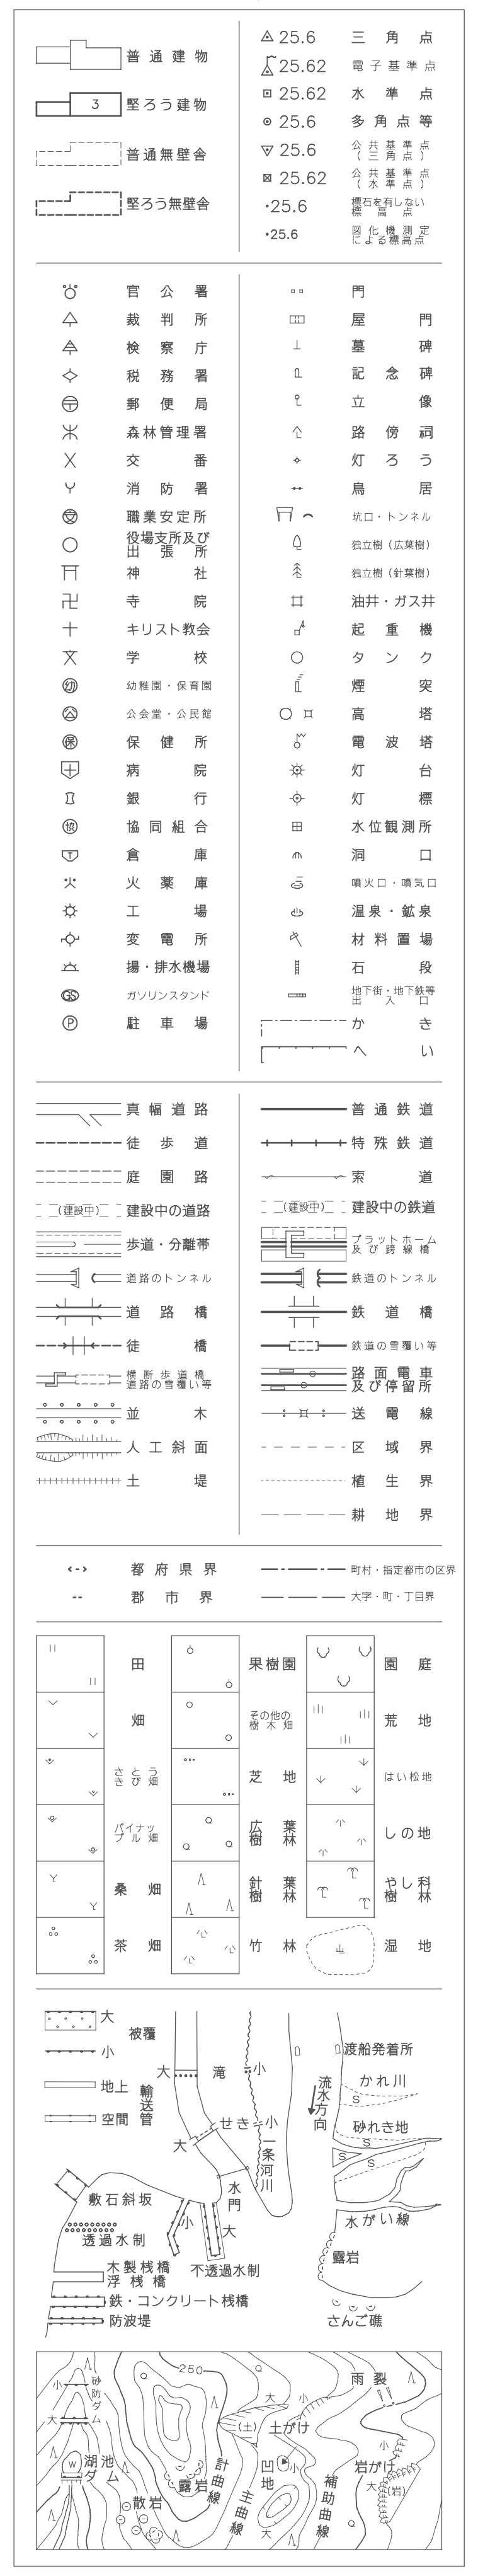
普通建物
堅ろう建物
3
普通無壁舎
堅ろう無壁舎
25.6 三角点
25.62 電子基準点
25.62 水準点
25.6 多角点等
25.6 公共基準点（三角点）
25.62 公共基準点（水準点）
·25.6 標石を有しない標高点
·25.6 図化機測定による標高点
官公署
裁判所
検察庁
税務署
郵便局
森林管理署
交番
消防署
職業安定所
役場支所及び出張所
神社
寺院
キリスト教会
学校
幼稚園・保育園
公会堂・公民館
保健所
病院
銀行
協同組合
倉庫
火薬庫
工場
変電所
揚・排水機場
ガソリンスタンド
GS
駐車場
P
門
屋門
墓碑
記念碑
立像
路傍祠
灯ろう
鳥居
坑口・トンネル
独立樹（広葉樹）
独立樹（針葉樹）
油井・ガス井
起重機
タンク
煙突
高塔
電波塔
灯台
灯標
水位観測所
洞口
噴火口・噴気口
温泉・鉱泉
材料置場
石段
地下街・地下鉄等出入口
かき
へい
真幅道路
徒歩道
庭園路
建設中の道路
(建設中)
歩道・分離帯
道路のトンネル
道路橋
徒橋
横断歩道橋
道路の雪覆い等
並木
人工斜面
土堤
普通鉄道
特殊鉄道
索道
建設中の鉄道
(建設中)
プラットホーム及び跨線橋
鉄道のトンネル
鉄道橋
鉄道の雪覆い等
路面電車及び停留所
送電線
区域界
植生界
耕地界
都府県界
郡市界
町村・指定都市の区界
大字・町・丁目界
田
畑
さとうきび畑
パイナップル畑
桑畑
茶畑
果樹園
その他の樹木畑
芝地
広葉樹林
針葉樹林
竹林
園庭
荒地
はい松地
しの地
やし科樹林
湿地
大
小
被覆
地上
空間
輸送管
大
滝
小
せき
大
小
一条河川
水門
小
大
敷石斜坂
透過水制
不透過水制
木製桟橋
浮桟橋
鉄・コンクリート桟橋
防波堤
渡船発着所
流水方向
かれ川
S
砂れき地
水がい線
露岩
さんご礁
250
小
砂防ダム
大
湖池
ダム
W
露岩
散岩
計曲線
主曲線
凹地
大
小
(土)
土がけ
雨裂
補助曲線
小
岩がけ
大
(岩)

座標系第V座標系
投影横メルカトル図法
座標値キロメートル単位
方眼間隔　0．5キロメートル
高さの基準東京湾の平均海面
緯度経度目盛10秒単位
等高線間隔2メートル
経緯度数値は、世界測地系
平面直角座標値は、世界測地系に対応
方位とは、真北と方眼北との偏差及び方眼北との偏差をいい、方眼北、真北及び磁北の相互関係を示す角度は、下辺内図郭と図葉の中央における距離方眼線との交点を中心として、上辺外図郭上の30′単位の目盛りに10′単位で表示している。☆印は真北を、矢印は磁北を示し、0は方眼北を示す。
磁北方位は、国土地理院の磁気偏角図（2000．0年値）によるものである。

平成11年測量
平成20年修正



1．(1) 平成10年5月撮影空中写真
平成11年6月現地調査
(2) 平成20年12月撮影航空画像
平成20年12月DMCONVERTによる全点座標変換
平成21年1月現地調査

1:2,500
0　100　200　300　400　500m

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平10 近公 第 16 号

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平20 近公 第255号

小野市
（株式会社パスコ）

V−OF−14−1